



NYTT

Enkelt 1-kanals døgn-/ukeur for 230V, 24V og 12V


Micro Matic kommer nå med en ny versjon av
Microtime elektronisk døgn-/ukeur, type MM 7592.
Uret er meget lett å programmere, har stort display
og leveres i 3 utgaver; 230V, 24V og 12V.

- + Enkel programmering
- + Enkel kontrollrutine for sjekk av program
- + Ferieprogram
- + Monteres i standard veggboкс
- + Døgn-/ukeprogram med 46 programplasser
- + Automatisk sommer-/vintertidveksling
- + Korteste innkoblingstid 1 minutt
- + Manuell overstyring
- + Vekselkontakt
- + Utførlig bruksanvisning på norsk



| | | |
|----------------------|------------------|-----------|
| MM 7592, 230V | Døgn-/ukeur 230V | 14 788 83 |
| MM 7592, 24V | Døgn-/ukeur 24V | 14 788 84 |
| MM 7592, 12V | Døgn-/ukeur 12V | 14 788 85 |

Se baksiden for mer informasjon >>

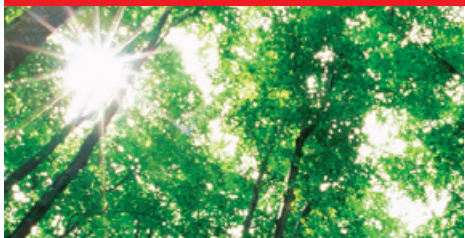

MICRO MATIC NORGE AS
NYE VAKÅSVEI 20, HVALSTAD
POSTBOKS 264, 1379 NESBRU
TELEFON: 66775750
FAKS: 66775790
FIRMAPOST@MICRO-MATIC.NO
WWW.MICRO-MATIC.NO



MICROTIME ELEKTRONISK DØGN-/UKEUR

TYPE MM 7592 FOR MONTERING I STANDARD VEGGBOKS

GENERELT

Microtime elektronisk døgn-/ukeur, type MM 7592, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Microtime leveres i 3 utgaver; 230V, 24V og 12V, og er meget enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk.

- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Døgn/uke program med 46 programplasser
- Korteste innkoblingstid 1 minutt
- Manuell overstyring
- Vekselkontakt
- Enkel programmering
- Enkel kontrollrutine for sjekk av program
- Ferieprogram
- Impulsfunksjon: 1 sekund - 59 minutter og 59 sekunder

MONTERING

Microtime er beregnet for enkel montering i standard veggboкс eller i påveggskappe MTC-VH og kan kombineres med lekre designrammer fra Gira.


TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------------|--|
| Driftsspenning | 230V, 24V og 12V |
| | 50/60Hz |
| Egetforbruk | Ca. 0,7W |
| Utgang | 1 vekselkontakt, μ 10A, 250V $\cos \varphi = 1$ |
| Impulslengde | 1 sekund |
| Drift | Quartz, $\pm 1,5$ sek./døgn |
| Gangreserve | > 6 år v/20°C |
| Omgivelsestemperatur | -10 til + 55°C |
| Programplasser | 46 |
| Materiale | Selvslukkende termoplast |
| Kapsling | IP 20 |



| TYPE | BESKRIVELSE | EL.NR. |
|---------------|---------------------------------|-----------|
| MM 7592, 230V | Døgn-/ukeur 230V, 1 kanal, hvit | 14 788 83 |
| MM 7592, 24V | Døgn-/ukeur 24V, 1 kanal, hvit | 14 788 84 |
| MM 7592, 12V | Døgn-/ukeur 12V, 1 kanal, hvit | 14 788 85 |
| MTC-VH | Enkel påveggskappe, hvit | 54 913 49 |

MÅLSKISSE

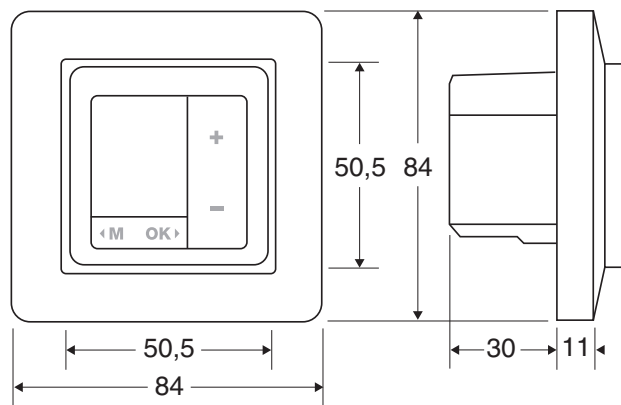

KOBLINGSSKJEMA

